


SNIJMACHINE WS

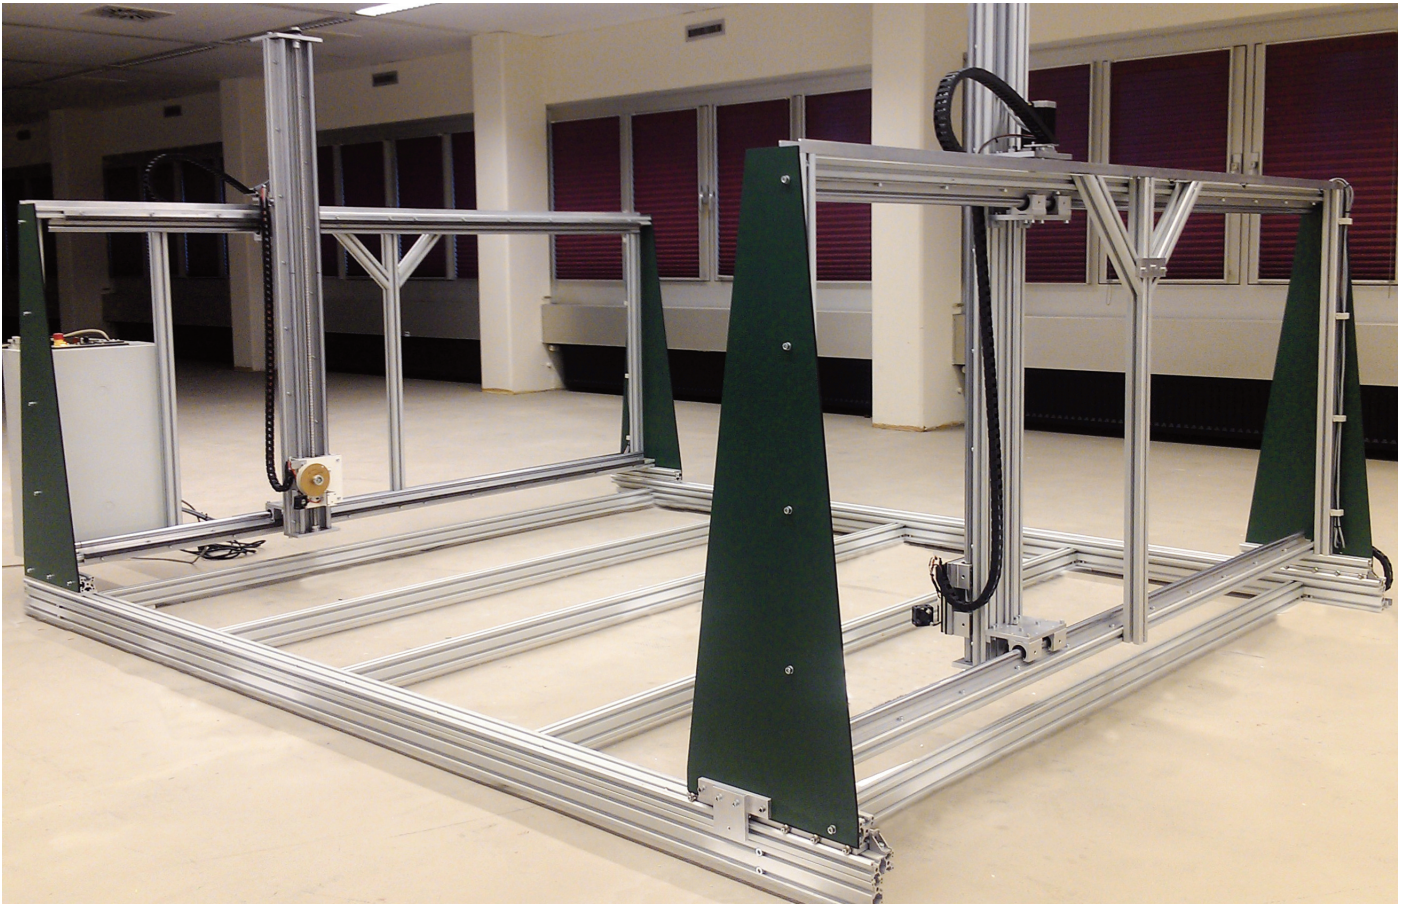


Hetedraadsnijmachine WS

Snijmachine voor het snijden van 2D en 3D vormen uit EPS, XPS en Foam. Deze onderhoudsvrije en nauwkeurige machine is opgebouwd met een aluminium speciaal profiel. Hij heeft ondersteunde gelagerde geleiding en de aandrijving gebeurt d.m.v. tandheugel en kogelomloopspindels.

Geschikt voor EPS en XPS t/m 500kPa.



De geforceerde draadkoeling en automatische draadspanner zorgen voor een hogere maatnauwkeurigheid en een beter oppervlakte kwaliteit in EPS en XPS.

De software is volledig grafisch en opgedeeld in een programmeermodule en een aanstuurmodule om snel eenvoudige 2D vormen maar ook 3D vormen zoals betonmallen te snijden. De portalen zijn in een vaste of verschuifbare uitvoering leverbaar.

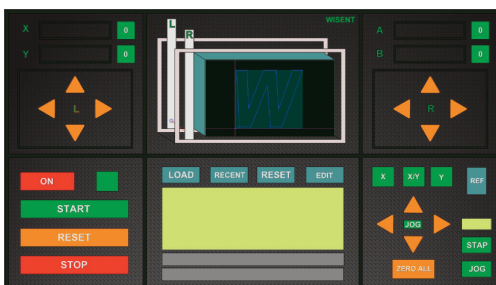


Wisent

SNIJMACHINE WS

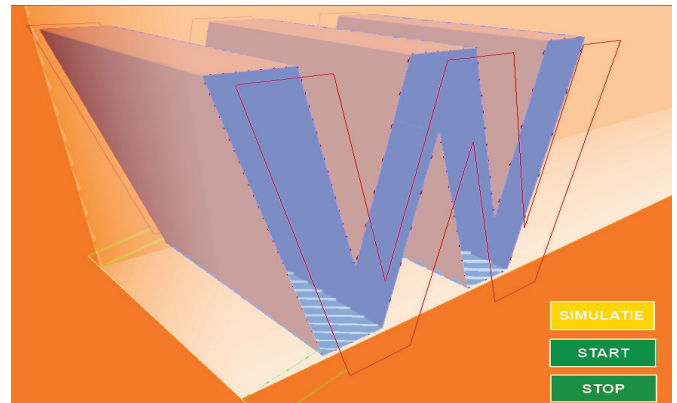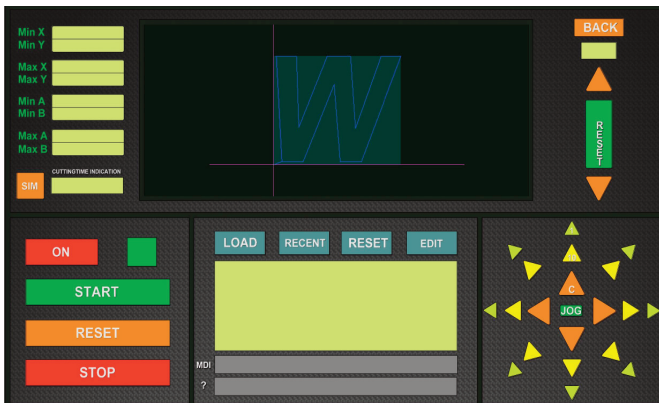

TYPE	MACHINEAFMETING	WERKBEREIK
WSL131111	B 1800 x H 1600 x L 2000 mm	X 1350 x Y 1100 x D 0- 1100 mm
WSL131321	B 1800 x H 1800 x L 3000 mm	X 1350 x Y 1350 x D 0- 2100 mm
WSL211321	B 1800 x H 1800 x L 3000 mm	X 2100 x Y 1350 x D 0- 2100 mm
WSV131342	B 1800 x H 1800 x L 5200 mm	X 1350 x Y 1350 x D 4150 mm
WSV211342	B 2600 x H 1800 x L 5200 mm	X 2100 x Y 1350 x D 4150 mm

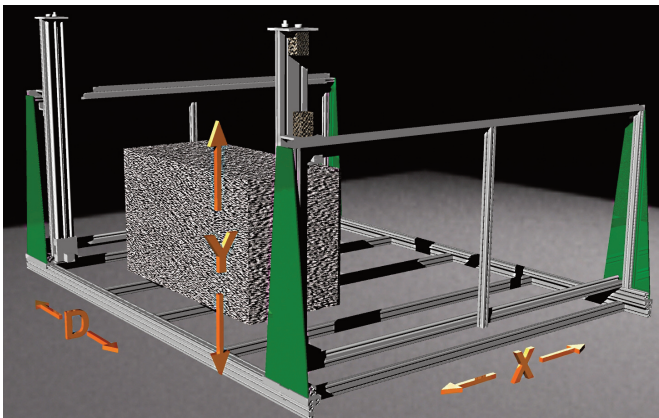

Standaard uitgevoerd met automatische draadspanner, snijtrafo, geforceerde draadkoeling, computer, besturingssoftware.

Positioneernauwkeurigheid <0.2mm/m.
 Repetitienauwkeurigheid <0.02mm.
 Snijsnelheid van 50-1500mm/min.
 Aansluitwaarde 240V/60Hz-1500W.

